




VINUTÍ PODLE PŘEDPISU: NT-K 010								ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ	
Vinutí	Počet závitů	Vodič			Napětí na prázdně V	Šíře vinutí mm	Počet vrstev		
		m	d(mm)	is					
1-2	2008	220	0,23	91	230	35	14		
3-4	247,5	27,2	0,445	3,8	26,7	35	4		

VÝROBNÍ ZAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ VÝVODU:

UMÍSTĚNÍ A ISOLACE VINUTÍ

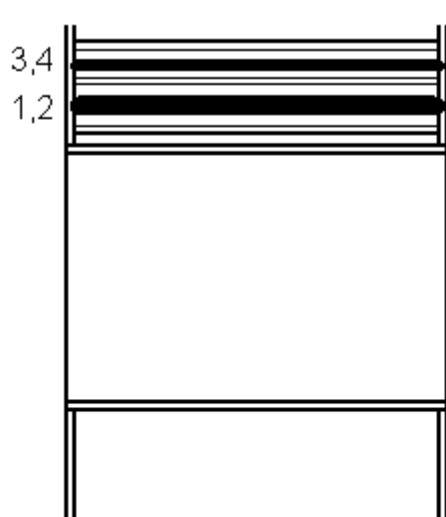

Každá druhá vrstva proložena 1xP 30 - 1x0,1
Mezi vinutími proloženo 1x drážkovou lepenkou 0,3

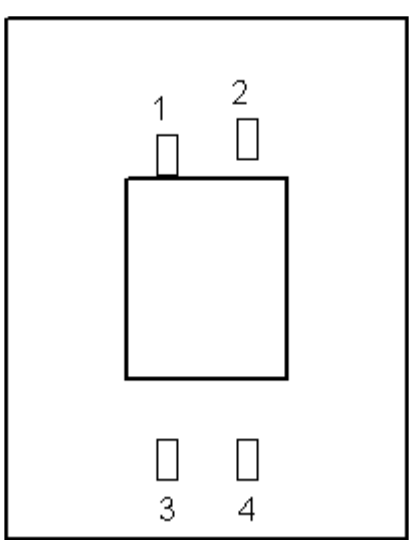

KONTROLA:
Provést kontrolu zkratu mezi vrstvami a vinutími
Provést kontrolu ohmického odporu jednotlivých vinutí

POZNÁMKA:
Pozor na správné nastavení vedení vodiče v navíjecím stroji

Měřítko 1:1	Kreslil: Nováček	Norm.ref.
	Přezkoušel: Hanzl	Uvolněno
	Schválil: Školník	Datum: 15.11.2009
	Typ	

Č. stránk		Datum	

	Starý výkres	Listů: 1	List
Název: Navíjecí předpis jednofázového transformátoru			

