



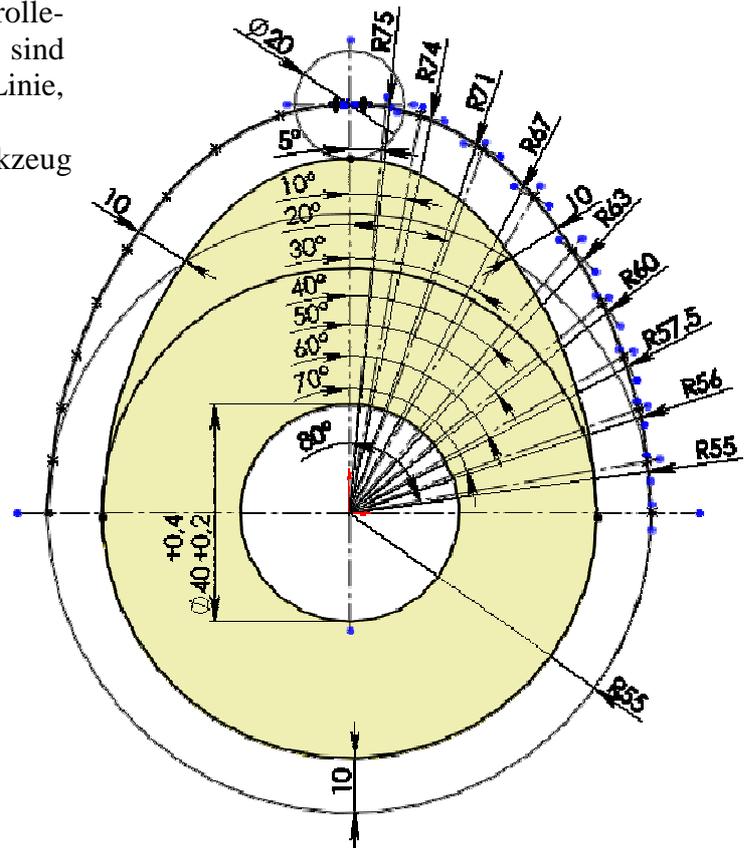

DER SYMMETRISCHE NOCKEN

Durchschnittskote in einzelnen Punkten beziehen sich zu dem sgn. teoretischem Nockeprofil, d.h. zur Relativbahn, die der Aufnahmerollemittelpunkt beschreibt. Im Entwurf sind folgende Entitäten benutzt: der Kreis, die Linie, der Zentralbogen, der Punkt und splajn. Zum Entwurfbeenden wählen Sie das Werkzeug - von der Entität einrücken. Nockenstärke ist 12mm.

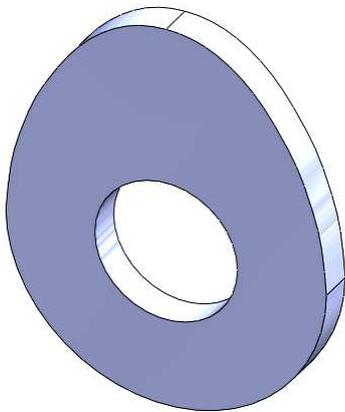

DREILAGIGES SEGMENT

Bilden Sie den Entwurf von den geschlossenen Konturen nach dem Vorbild.

Den Entwurf schieben Sie 3 mm symmetrisch.

Bedingung – einzelne Segmente müssen Sie **um Achsen herum spiegeln**.

